

**TECEneo - Cuvette WC avec fonction WC-douche eau froide**

Code d'article: 9700207

U. liv. 1: 1 Pcs.

U. liv. 2: 4 Pcs.

U. liv. 3: 8 Pcs.

Description:

Cuvette sans bride avec fonction WC-douche intégrée pour un lavage confortable à l'eau. La fonction WC-douche s'effectue sans électricité directement à l'aide du raccordement en eau froide. Cuvette pour WC suspendu.

Caractéristiques de la fonction WC-douche :

- Utilisation intuitive grâce au bouton rotatif de réglage du débit de l'eau
- Jet d'eau réglable en continu jusqu'à 5,6 litres/min
- Buse de bras de douche remplaçable
- Conforme à la norme EN 1717
- Pression minimale 1,5 bar (pression max. 10 bars)
- Fonctionnement par pression de l'eau - pas de raccordement à l'électricité nécessaire

Caractéristiques de la cuvette :


- WC suspendu pour chasse de 6 et 4,5 litres
- Technologie de chasse cyclonique (rinçage complet et silencieux)
- Technologie Cera clean (revêtement spécial pour un nettoyage facile)
- Conception compacte - longueur de 540 mm, entraxe de fixation de 180 mm
- Fixations murales et raccordement à l'eau dissimulés
- Cuvette sans bride avec protection intégrée contre les projections
- Cuvette de WC pré-installée d'usine pour lunette et abattant sans jeu (compatible avec tous les abattants WC-douche TECE)
- Matériau : céramique blanche
- Céramique optimisée en matière d'hygiène et de nettoyage
- Conforme à la norme EN 997
- Dimensions (L x H x P) : 368 x 365 x 540 mm

Contenu de livraison :


- Cuvette WC avec fixations dissimulées
- Boutons rotatifs pré-montés en inox brossé
- Flexibles renforcés pour les raccordements en eau sur les robinets d'arrêt
- Isolation acoustique
- Outil d'installation du bras de douche
- Dispositif de détartrage
- Boîte de nettoyage

Distribution des données:

Nom du produit: TECEno - Cuvette WC avec fonction WC-douche eau froide, blanc
 Groupe de marchandises: 950
 Groupe de produits: 2009500070

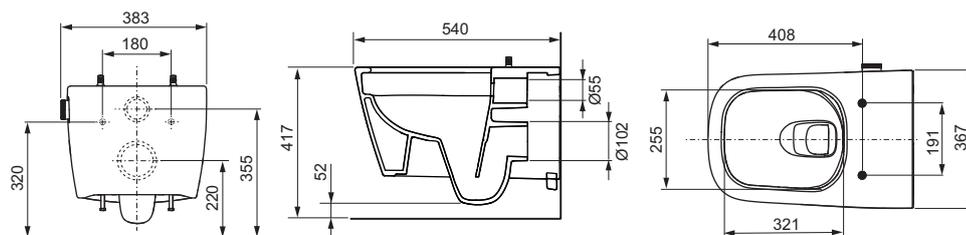

Pièces de rechange:

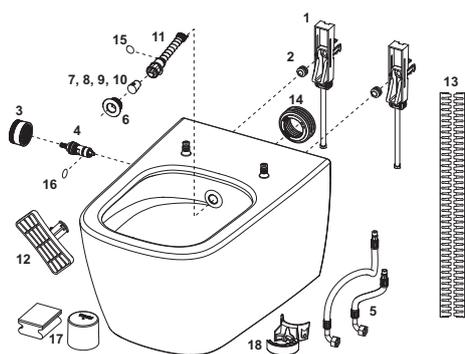

- | | | |
|----|---------|--|
| 1 | 9820356 | Fixation dissimulée |
| 2 | 9820357 | Ecrous moletés pour fixation dissimulée |
| 3 | 9700608 | Bouton rotatif, inox brossé |
| | 9700606 | Bouton rotatif, noir mat |
| 4 | 9820469 | Cartouche robinet avec sécurité EN 1717 |
| 5 | 9820471 | Flexibles renforcés (à partir de 2021) |
| 6 | 9820364 | Rosace de bras de douche blanc |
| 7 | 9820403 | Embout buse de rinçage (3 x) « standard » 75° |
| 8 | 9820404 | Embout buse de rinçage (3 x) « standard » 90° |
| 9 | 9820405 | Embout buse de rinçage (3 x) « moyen » 90° |
| 10 | 9820406 | Embout buse de rinçage (3 x) « petit » 90° |
| 11 | 9820363 | Kit complet de bras de douche, blanc |
| 12 | 9820422 | Outil de montage/démontage rosace de bras de douche |
| 13 | 9820351 | Bande d'isolation acoustique |
| 14 | 9820484 | Joint pour manchette d'alimentation |
| 15 | 9820585 | Joint torique pour retenue de ressort de bras de douche |
| 16 | 9820586 | Joint torique pour dispositif de sécurité WC-douche conforme à l'EN 1717 |
| 17 | 9700605 | Kit de nettoyage du bras de douche |
| 18 | 9820697 | Support pour unité de détartrage |